


FIKTIONEN

- ✚ Kontrolle eines oder mehrerer Fahrzeuge in Echtzeit über das Internet
- ✚ Anzeige eines oder mehrerer Fahrzeuge mit individueller Kennzeichnung auf einer Europakarte
- ✚ Aktualisierung der automatischen Informationen über das GPRS-Netz
- ✚ Mehrsprachige Internetplattform
- ✚ Mehrere Benutzerebenen
- ✚ Anzeige der Fahrzeuge, die einem bestimmten Ort am nächsten sind
- ✚ Umleitung von Notrufen
- ✚ Anzeige zurückliegender Ereignisse
- ✚ Kommunikation mit den mobilen Einheiten über das GPRS-Netz oder SMS
- ✚ Fahreridentifizierung (Option)
- ✚ Analyse der Stand- und Fahrzeiten
- ✚ Notruf-Handling per SMS oder E-Mail
- ✚ Parametrierbare Geofencing-Funktion
- ✚ Ausgabe detaillierter Berichte, die in XIS oder PDF exportiert werden können.


ORTUNGSZENTRALE

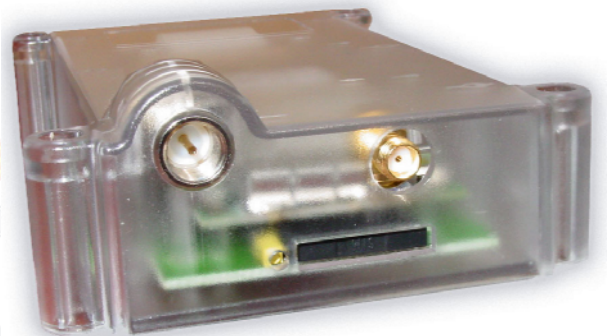



ANWENDUNGEN

- ✚ Taxiflotten
- ✚ Privatfahrzeuge
- ✚ Allgemeiner Transport
- ✚ Personentransport
- ✚ Gefahrgütertransport
- ✚ Bahntransport
- ✚ Nahverkehrssysteme
- ✚ Vertriebsfirmen
- ✚ Sicherheit und Geldtransport
- ✚ Kurierdienste
- ✚ Pannenhilfsdienste
- ✚ Unternehmen für mobile Dienstleistungen
- ✚ Öffentliche Fahrzeuge und Servicefahrzeuge
- ✚ usw...

APPLIKATIONS - SCHEMA

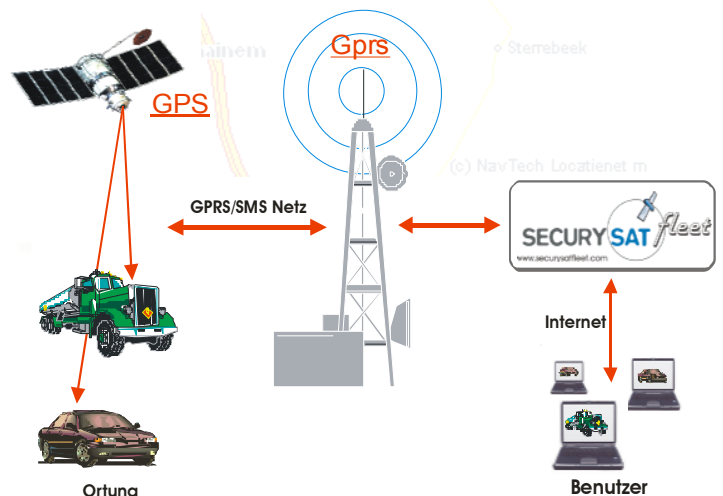

INTERNET

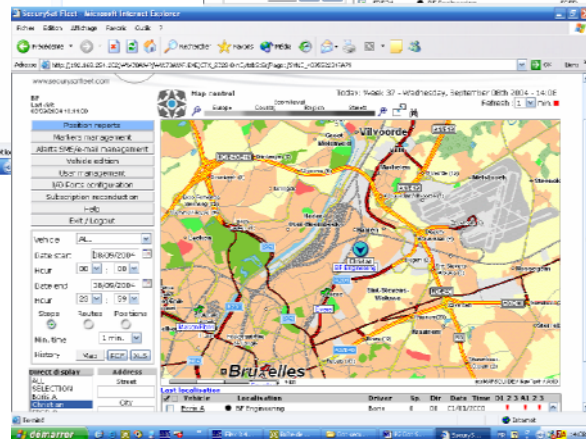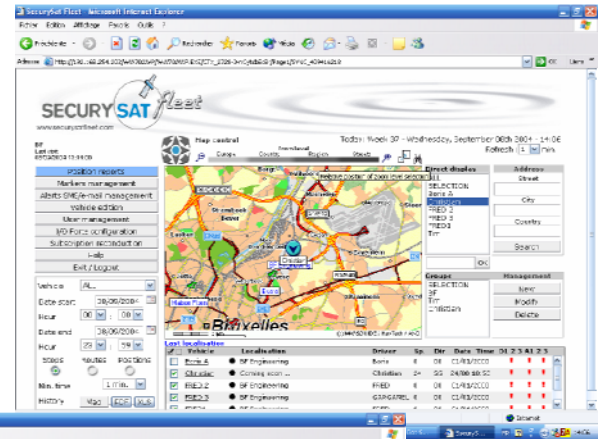

SPEZIFIKATIONEN

Mechanical - Environment:

Dimensions of housing: 123 L x 65 W x 28 H mm
 Weight: 145 g (5 oz)
 Operating temperature: -20°C to +60°C
 Operating humidity: 20% ~ 90%

Power Supply:

Prime power: 12 - 24 V DC
 Battery buffer: option
Current consumption:
 Full working Unit: 100 mA
 Standby Mode: 5 mA

Integrated back up memory:

For up to 4000 positions (~4 days)

I/O Features:

Number of digital input channels: 3
 Number of analogical input channels: 2
 Number of digital output channels: 3 (100 mA)

Integrated GSM / GPRS module:

Type: Siemens MC 35
 Power RF output: Class 4, 2W, 850/900MHz
 Power RF output: Class 1, 1W, 1800/1900MHz
 SIM-card reader: External access
 GPRS: Ready
 SMS: Ready
 Data: Ready
 Antenna connector: FME-male

Integrated GPS module:

Type: SIRF 2
 Channels: 12
 Accuracy: 10 m (25%)
 Antenna connector: SMA-male

Connectors / LEDs:

10 and 8 pins microfit connector
 3 x LEDs are used to indicate the GPRS, GSM and GPS status